




Informacja o produkcie

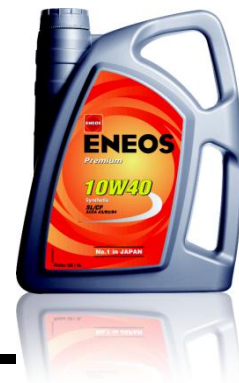

ENEOS Premium 10W40

Syntetyczny olej silnikowy

ENEOS Premium 10W40 to syntetyczny olej silnikowy zalecany do silników benzynowych i wysokoprężnych. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi lepkości i syntetycznym olejom bazowym zapewnia doskonale smarowanie podczas uruchamiania na zimno. Generuje stabilny film olejowy na częściach metalowych w wysokich temperaturach. Specjalnie dobrana mieszanka dodatków przyczynia się do bezproblemowej pracy silnika. Ponadto dzięki wysokiej detergencji i rozpraszalności oleju silnik pozostaje czysty i niezawodny.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI

1. Syntetyczny olej silnikowy

ENEOS Premium 10W40 jest zmieszany z syntetycznych olejów bazowych i zoptymalizowanych dodatków, dzięki czemu charakteryzuje się doskonałą odpornością na utlenianie w wysokich temperaturach, zdecydowanie lepszą niż w olejach wykonanych z mineralnych olejów bazowych.

2. Zmniejszenie zużycia paliwa

ENEOS Premium 10W40 pomaga zmniejszyć zużycie paliwa i emisję szkodliwych substancji. Unikatowa formuła powoduje, że nawet przy najwyższych obciążeniach poziom parowania jest niski.

3. Doskonała odporność na zużycie, korozję, pienienie i utlenianie

ENEOS Premium 10W40 daje optymalną ochronę przed mechanicznym zużyciem elementów silnika, ma również silne własności antykorozyjne. Nie poddaje się spienianiu i utlenianiu.

KLASYFIKACJA JAKOŚCIOWA

- API SL/CF
- ACEA: A3/B3/B4
- VW 500.00/505.00,
- MB 229.1
- Porsche
- BMW Special Oil

ZASTOSOWANIE

- Olej do silników benzynowych i wysokoprężnych w samochodach i pojazdach dostawczych, włącznie z mikrobusami i ciężarówkami.

ROZMIARY OPAKOWAŃ

- 1L,
- 4L,
- 20L,
- 60L,
- 200L,
- 1000L kontener IBC

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI

Klasy lepkości SAE*	10W-40
Gęstość (20°C), g/cm ³	0.869
Temperatura zapłonu (COC**), °C	210
Zawiesistość (40°C), mm ² /s	99.6
(100°C), mm ² /s	14.7
Wskaźnik lepkości	154
Temperatura krzepnięcia, °C	-33.0

Uwaga: Typowe właściwości mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia. (Luty 2006)

*SAE - Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji

**COC - metoda Otwartego Kubka

ZALECENIA LUB SUGESTIE POCZYNIONE W NINIEJSZEJ KARCIE NIE GWARANTUJĄ KONKRETNÝCH REZULTATÓW. ZAWARTOŚĆ NINIEJSZEJ KARTY ZOSTAŁA SKONSTRUOWANA ZGODNIE Z NASZĄ NAJLEPSZĄ WIEDZĄ. ZALECAMY CZYTELNIKOWI, BY WRAZ Z DOSTAWCĄ DOKŁADNIE OCENIŁ WYBÓR PRODUKTU POD KĄTEM ISTOTNYCH/KRYTYCZNYCH ZASTOSOWAŃ. NIE BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY POWSTAŁE W WYNIKU NIEPEŁNYCH INFORMACJI NINIEJSZEJ KARTY LUB BRAKU DBAŁOŚCI I NIEŚCISŁOŚCI W NINIEJSZEJ KARCIE. ZASTOSOWANIE MAJĄ TU WSZYSTKIE WARUNKI SPRZEDAŻY DOSTAWCY.